


32xN系列显示屏

OPERATION INSTRUCTION

通用使用说明书

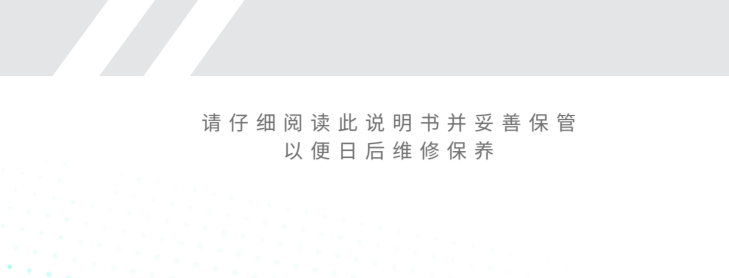

请仔细阅读此说明书并妥善保管
以便日后维修保养

型号:JTPD-03-010

柔性屏幕 使用说明

产品概述

本产品是一款柔性的广告屏产品,是由多个分辨率为32*32的单元板拼接而成的,该产品有轻薄、可弯卷,手机APP改字等特点,非常适合应用于汽车、门店等玻璃上。

产品配件

- 柔性广告屏一块
- 控制器一个
- 说明书/二维码一份
- 3M胶/双面胶一卷
- 降压器一个
- 电源或点烟器一个

首次使用步骤

1. 检查包装是否完好无损,确认无误后打开包装,取出产品及配件,并确认配件是否齐全;
2. 将屏幕上的排线插入到控制器接口中,将屏幕上的2pin插头与降压器的2pin插头对接(注意红黑线颜色相对应);
3. 将电源或者点烟器的DC公头插入降压器的输入DC母头;
4. 将电源插入家用220V插座中,如果是车载款,就将点烟器插入汽车点烟器接口中,若有开关按下,观察指示灯是否亮起。
5. 屏幕正常工作后,再用配套的双面胶将屏幕粘贴在适合的位置,根据实际情况选择正贴还是背贴。

注意事项

1. 首次使用时应先按照上述步骤连接正常后再进行安装操作。
 2. 粘贴安装前需保持粘贴位置表面洁净干燥。
 3. 粘贴时应先确认好位置,并且尽可能的一次性安装到位,尽量避免撕掉重新粘贴的情况发生。
 4. 若不得不撕下重新粘贴,注意不要使屏幕弯折过度,缓慢的撕下。否则容易损坏屏幕线路造成不可逆的损失。
 5. 首次使用APP连接改字,可按照下面步骤进行。
- 注意:详细安装注意事项见附录。

①

柔性屏幕 使用说明

APP下载与使用


1. APP下载二维码



设备连接与内容编辑

1. 设备连接

请到手机设置菜单,无线网络连接处找到名字为“WF1”开头的WIFI信号,列如“WF1_eedcb87057ae”,点击连接,默认密码是“88888888”,(8个8)。

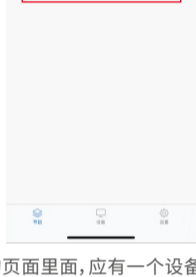

正常提示,无需在意

注意:


- (1) 由于此设备的WIFI是没有互联网的,部分手机可能会自己跳转到其它网络,导致无法搜索到设备信息。遇到此情况,可多尝试几次,若手机弹出“此无线网络无连接,是否切换网络”等信息,点击不切换即可。
- (2) 若WIFI连接正常,仍无法搜索到设备,可能安装软件时有一些权限未同意,找到相关菜单,同意一下权限即可。

②

柔性屏幕 使用说明

2.APP操作使用

(1) 打开APP软件(首次需进行登录认证,根据提示进行登录即可),名字为“LedArt/屏掌控”,点击“新建显示屏”。

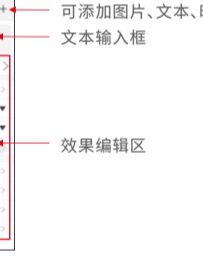


注意WIFI连接状态

被搜索出的设备信息

点击“新增”按钮

(2) 弹出的页面里面,应有一个设备信息,如上右图。若设备被搜索出来点击“新增”即可(若设备信息未被弹出,检查WIFI连接状态,重新连接并等待WIFI连接稳定之后即可搜索出来)。随后会弹出如下图界面。由于配置参数相对复杂,首次使用请勿点击离线编辑。

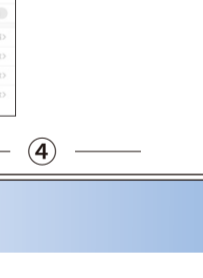

此数字与产品长度有关,每20cm长度为32,如1米长是160,80公分是128

这里不用改变

这里最大只能选择8

③

(3) 所有参数出厂时已经配置好,首次使用的用户无需对其进行改动。点击“确定”按钮,进入节目编辑界面。如图,编辑好后点击右上角发送按钮可将当前内容发送至设备显示。



预览框


此菜单可设置定时显示,定时开机等

可添加图片、文本、时钟等

文本输入框

效果编辑区

(4) 分区显示
如果需要进行多文本或者多图片编辑,点击“+”添加多个文本或图片,并且点击预览框,将不同的预览框缩小或者拖拽到所需位置即可。

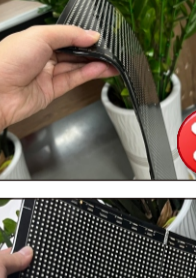

此六个点可进行拖拽

分区的显示效果



④

柔性屏幕 使用说明

附录:32系列拼接屏安装注意事项



1. 拿取方式

产品通常是卷起来放进包装盒中,用户取出后,先将产品摊开。需要拿起来进行安装操作时,务必双手拿起,切勿单手拿起,使屏幕出现过度的弯折。



2. 安装方式

一人双手托住屏幕,对准所需安装的位置,另外一人辅助,先从中间开始粘,再往两边滑动,防着出现空腔和褶皱。最后稍微按压使其粘接牢固。

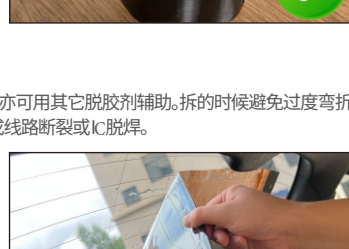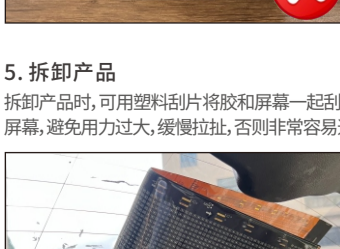

⑥

柔性屏幕 使用说明

3. 包线

由于线头比较尖锐,如果和屏幕背面顶在一起,在快递运输过程中会戳穿屏幕基材,导致的线路断裂,产品出现不可修复的损坏。如图

4. 产品存放

产品放置时可平铺在桌子等平台上,也可卷起来放置,但不可让防水胶层向外并且层叠放置,如图。

5. 拆卸产品

拆卸产品时,可用塑料刮片将胶和屏幕一起刮掉,亦可用其它脱胶剂辅助。拆的时候避免过度弯折屏幕,避免用力过大,缓慢拉扯,否则非常容易造成线路断裂或IC脱焊。

⑦