

型号:JTPD-03-012

名称:蓝牙16x128七彩柔性显示屏套装



● 产品概述

本产品是深圳市君同科技有限公司自主研发生产的一款16x128的柔性显示屏套装产品。采用高质量FPC柔性软板，可随意弯折。采用手机APP控制，USB直接供电，即插即用，使用方便。任意粘贴安装，完美贴合，不漏光。采用手机APP控制，支持多国文字、多种显示模式、速度和亮度调节等功能。可滴胶防水。可用于橱窗、门头、车载等场景。


● 产品特点

- 1、手机APP控制，支持自定义文字内容。
- 2、支持世界上通用的语言。
- 3、USB供电，即插即用。
- 4、滴胶防水，可户外使用。
- 5、任意粘贴安装，不漏光。
- 6、轻薄可弯折，方便运输和做造型。

● 产品参数


控制器	
控制方式	手机APP、按键
输入工作电压/电流	DC5V/2A
输入接口	USB
输出接口	4PIN对插线(公头)
外观尺寸	长64(mm)×宽24(mm)×高11.5(mm)
工作温度	-5°C-45°C
显示屏	
屏幕尺寸	长660(mm)×宽120 (mm)
分辨率	16行x 128列
像素间距	P5(5mm)
灯珠型号	2121 RGB
工艺	滴胶防水
支持颜色	七彩(不带灰度)
输入接口	4PIN对插线(母头)
工作电压	DC5V
工作温度	-5°C-45°C
整机	
整机重量	
包装尺寸	
功率	10W

● 产品运用及尺寸

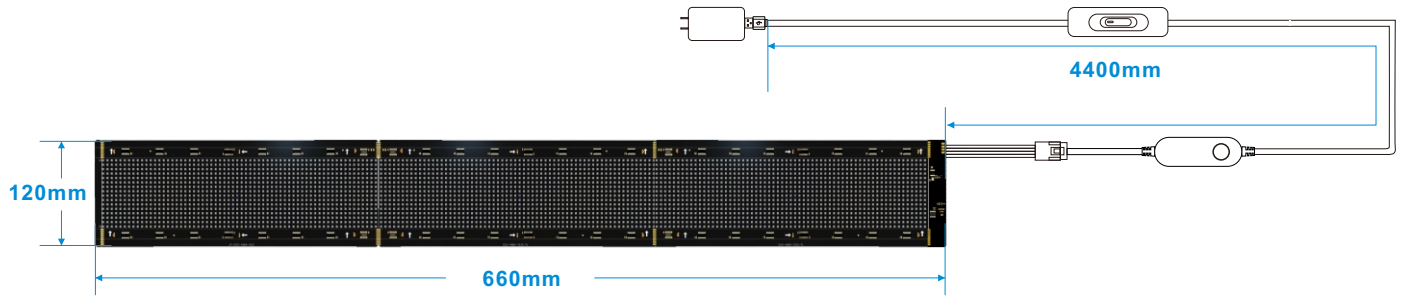


● 使用说明

1、遥控器面板说明

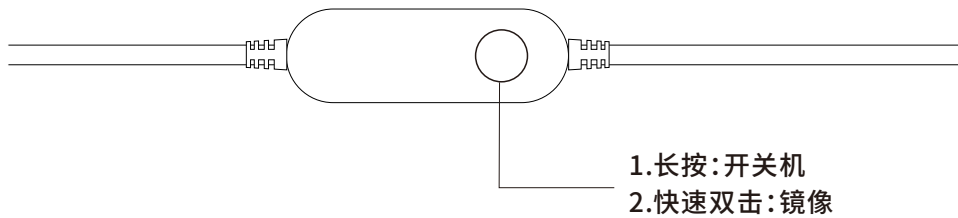

2、APP界面说明

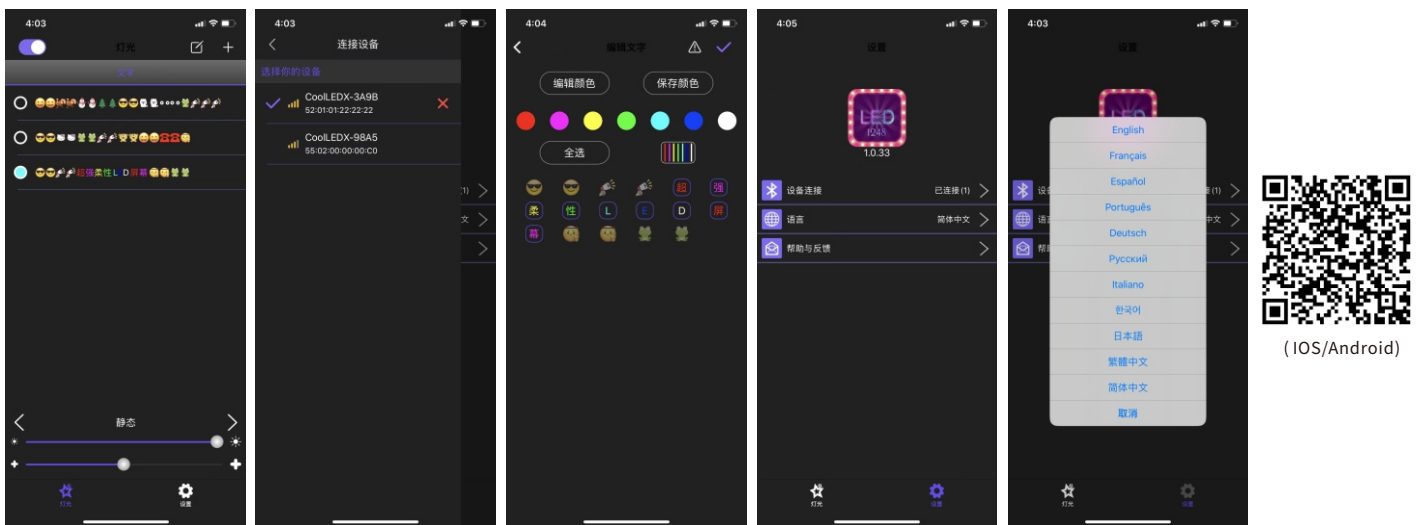

● 产品清单



16128屏幕



LED控制器




3M胶



说明书

● 产品包装

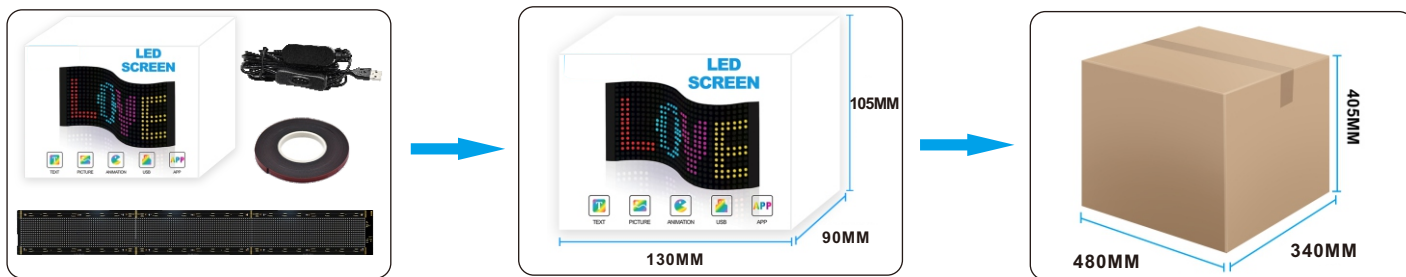

纸箱尺寸/cm	一箱数量/盒	总重量/KG

● 产品列表

序号	产品图片	尺寸 (cm)	重量(g)	中文数	供电	接口	分辨率
1		7x17	253	2	5V	USB	16*32像素
2		9.2x37.2	340	4	5V	USB	16*64像素
3		12x47	460	4	5V	USB	16*64像素
4		12x68	570	6	5V/12V	USB/DC	16*96像素
5		12x66	550	8	5V/12V	USB/DC	16*128像素
6		12x98	597	12	5V/12V	USB/DC	16*192像素

● 注意事项

1. 请使用5V/2A的充电头给设备供电, 否则设备可能不能正常工作。
2. 请勿使用电脑、电视机等小功率USB电源给设备供电。
3. 请勿用力弯折或拉扯显示屏, 防止损坏。
4. 如出现设备不能正常工作, 请更换更大功率的充电头。